


S É R I E

Héritage^{MC*}

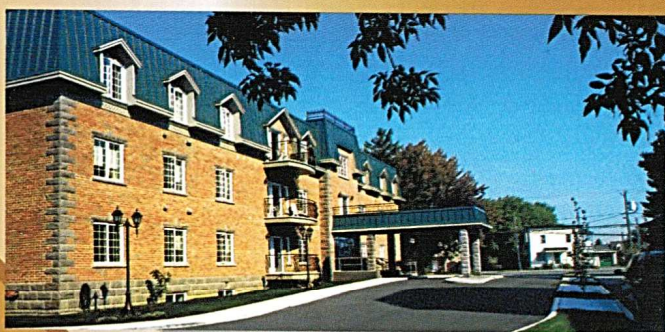

Revêtements de toiture à attaches dissimulées

- Ajoutent prestige et valeur architecturale aux bâtiments commerciaux et résidentiels
- Aucune attache de fixation ni de sertisseur pour sceller les joints
- Épargnent temps et main-d'œuvre
- Permettent les contractions et expansions naturelles de la toiture

S É R I E

Héritage^{MC}

Revêtements de toiture à attaches dissimulées



Conçus comme panneaux de revêtement de toiture pour bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme et de prestige, les panneaux de toiture de la *Série Héritage^{MC}* rappellent le style traditionnel des vieux bâtiments et leur confèrent l'apparence des anciennes toitures à baguettes ou à tôles agrafées, sans l'inconvénient des attaches de fixation et d'une sertisseuse pour sceller les joints. Ces panneaux rehaussent l'architecture d'un bâtiment et peuvent être installés sur un sous-toit solide ou sur des fourrures de bois ou d'acier. Ils sont fixés au toit avec des vis spécialement conçues par Idéal Revêtement à travers des ouvertures ovales qui permettent aux panneaux de glisser lors des expansions et contractions naturelles du métal.

Fabriqué au moyen d'une profileuse ultra-moderne par Idéal Revêtement, avec de l'acier galvanisé G-90, amélioré grâce à un traitement au phosphate de zinc microcristallin, ce produit est disponible dans les populaires calibres d'acier 28, 26 et 24 recouverts de la peinture Série 10 000 de haute réputation avec résine Kynar 500. Les panneaux de la *Série Héritage^{MC}* sont offerts en 13 couleurs attrayantes.

Les panneaux de la *Série Héritage^{MC}* offrent le meilleur revêtement de toit jamais fabriqué pour protéger votre toiture des intempéries, tout en ajoutant une valeur architecturale certaine à votre bâtiment commercial ou votre résidence de prestige.



Le panneau d'acier de la *Série Héritage^{MC}* est offert en deux largeurs standard — 20 1/4" ou 16" — pour s'adapter à tous les styles de toitures inclinées et pour rehausser l'architecture de tout genre de bâtiment.

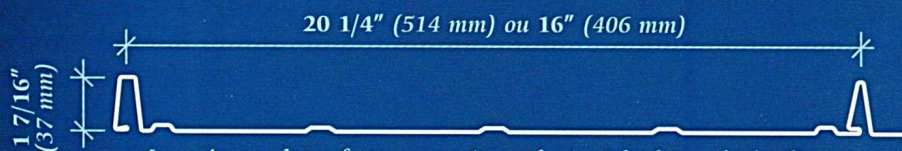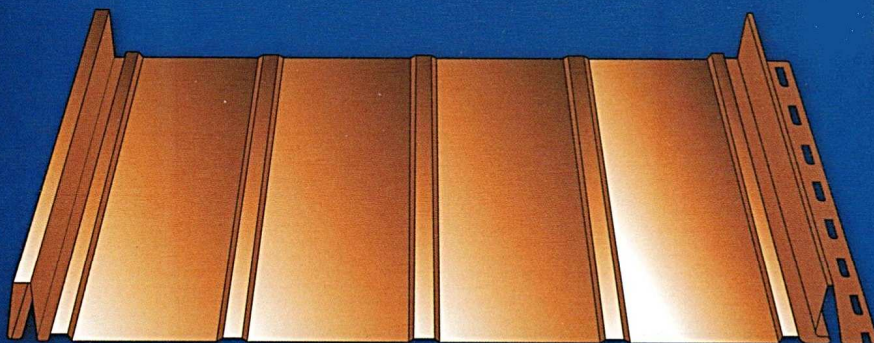


Les rainures de renfort peuvent être enlevées à la demande du client.

Panneau à attaches dissimulées

Dimensions
L 20 1/4" (514 mm)
H 1 7/16" (37 mm)

Brevet canadien
1259466
Brevet américain
4926608

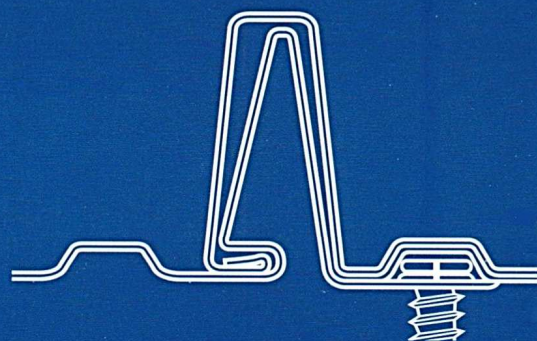



Couleurs disponibles Série 10 000, Kynar 500



Noir minuit
ID 193



Brun chocolat
ID 196



Bleu crépuscule
ID 3644



Vert hivernal
ID 3651




Fruit sauvage
ID 3659



Rouge canneberge
ID 7437



Vert patine
ID 201



Gris maritime
ID 690



Cordouan
ID 3643



Cuivre classique
ID 3234



Argent
ID 2624



Bleu marin
ID 198



Bronze
ID 7135



Propriétés physiques

Épaisseur nominale totale (pouce)	Épaisseur nominale de l'âme (pouce)	Moment d'inertie (po-4)	Moment résistant		Résistance aux supports	
			Mi-portée (po-lb)	Support (po-lb)	Côté (lb)	Intérieur (lb)
.018	.016	.0362	656	553	137	242
.026	.024	.0472	838	720	209	411

Charge maximale à distribution équilibrée (lb/pi²)

Portée	Espacement des supports (pouce)	Calibre 28 (.018")		Calibre 24 (.026")	
		B	D	B	D
Simple	18	150	625	248	916
	24	98	264	140	386
	30	63	135	89	198
Double	18	101	1500	213	2198
	24	76	633	120	927
	30	52	324	77	475
Triple	18	114	1181	247	1731
	24	85	498	150	730
	30	65	255	96	374

B = Charge en flexion pour un effort maximum.
D = Charge pour une flèche de 1/240 de la portée.

Limite élastique minimale $F_y = 33\ 000.00\ \text{lb/po}^2$
Contrainte maximale $F_b = 20\ 625.00\ \text{lb/po}^2$
Module de Young (E) = $29\ 500\ 000\ \text{lb/po}^2$

Matériaux

Série 10 000, Kynar 500

Calibres et épaisseurs	Noir minuit ID 193	Brun chocolat ID 196	Bleu crépuscule ID 3644	Vert hivernal ID 3651	Fruit sauvage ID 3659	Rouge canneberge ID 7437	Vert patine ID 201	Gris maritime ID 690	Cordouan ID 3643	Cuivre classique ID 3234	Argent ID 2624	Bleu marin ID 198	Bronze ID 7135	Galvalume «Plus»
(.018") Cal. 28	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
*(.021") Cal. 26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(.026") Cal. 24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*largeur de 16" seulement

Acier galvanisé pré-peint ASTM-A653 SS, grade 33, Z275 (G-90); Série 10 000, Kynar 500.
Calibres (épaisseurs) : 28 (.018"), *26 (.021") et 24 (.026").

Acier Galvalume «Plus»
ASTM-A792 SS, grade 33, AZ180;
Calibres (épaisseurs) : *26 (.021") et 24 (.026").

