REVÊTEMENTS EN ACIER LÉGER

Lambris SP - 0535



Voici l'alternative économique aux revêtements résidentiels conventionnels! Le lambris **Colonial** embellira et protègera votre maison, chalet ou garage. Le **Colonial** simule soigneusement l'ancien revêtement en languettes de bois et donne aux bâtiments un aspect rustique qui ne requiert aucun entretien pendant de nombreuses années. De plus, comme le lambris **Colonial** est fabriqué en feuilles plus larges couvrant 33¼ po., il est aussi très populaire comme panneau mural intérieur.

Caractéristiques du produit

Acier galvanisé
ASTM-A653 SS Grade 33, Z275 (G-90);
Calibres (épaisseurs): 30 (.015")
28 (.018")
26 (.021")
24 (.026")

Acier galvalume Plus
ASTM-A792 SS Grade 33, AZ165;
Calibres (épaisseurs): 30 (.015")
28 (.018")
26 (.021")

Acier galvanisé pré-peint
ASTM-A653 SS Grade 33, Z275 (G-90);
Perspectra / Weather X: voir carte de couleurs;
Calibres (épaisseurs): 30 (.015")
28 (.018")
26 (.021")
24 (.026")

Panneau SP - 0235

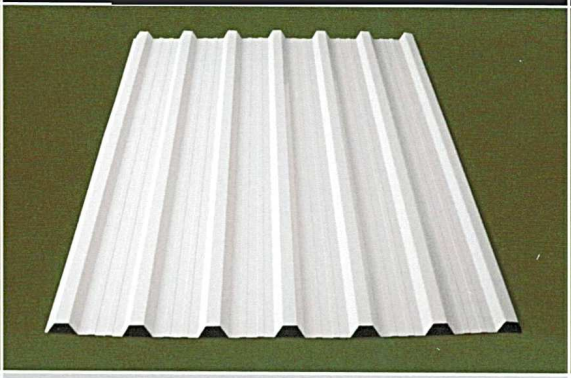



Destiné à devenir le panneau à lambris d'acier léger le plus polyvalent de l'industrie, le profilé **Canadiana** offre une capacité de charge supérieure avec sa base d'acier de rigidité maximale (80 000 livres / po. ca.) et avec ses sept côtes de ¾ po. de hauteur espacées à tous les six pouces. Fabriqué à partir d'un rouleau d'acier de 41 po. de largeur, il forme un panneau fini couvrant 36 po. de largeur. Vous installez donc moins de feuilles puisque le panneau est plus large que les panneaux comparables offerts par les compétiteurs. Pensez au panneau **Canadiana** lorsque vous avez besoin d'un lambris extérieur ou intérieur. Son apparence esthétique et ses qualités structurales en font le revêtement idéal pour les bâtiments agricoles, commerciaux et industriels légers.

Caractéristiques du produit

Acier galvanisé
ASTM-A653 SS Grade 80, Z275 (G-90);
Calibres (épaisseurs): 29 (.016") et 26 (.021")

Acier galvalume Plus
ASTM-A792 SS Grade 80, AZ165;
Calibre (épaisseur): 29 (.016")

Acier galvanisé pré-peint
ASTM-A653 SS Grade 80, Z275 (G-90);
Perspectra / Weather X: voir carte de couleurs;
Calibres (épaisseurs): 29 (.016") et 26 (.021")

Aluminium carrelé
Calibre (épaisseur): 25 (.0175")

Profilé SP - 0562



Le profilé **Améri-Cana** peut être utilisé comme revêtement de toiture ou de mur pour bâtiments agricoles, commerciaux ou d'industrie légère. Idéal pour recouvrir de longues pentes de toit ayant une faible inclinaison (minimum 3/12), il est fabriqué avec une base d'acier de rigidité maximale, ayant une capacité de 80 000 livres/po. ca. et muni de cinq côtes de ¾ po. de hauteur. Le profilé **Améri-Cana** jouit d'une force incomparable et d'une capacité de charge supérieure... et vous épargnez du temps et de l'argent! Les panneaux mesurent 36 po. de largeur et sont fabriqués à partir d'un rouleau de 41 po. de largeur, occasionnant moins de perte que tout profilé semblable ayant des côtes de ¾ po. de hauteur.

Caractéristiques du produit

Acier galvanisé
ASTM-A653 SS Grade 80, Z275 (G-90);
Calibres (épaisseurs): 29 (.016")
26 (.021")

Acier galvalume Plus
ASTM-A792 SS Grade 80, AZ165;
Calibre (épaisseur): 29 (.016")

Acier galvanisé pré-peint
ASTM-A653 SS Grade 80, Z275 (G-90);
Perspectra / Weather X: voir carte de couleurs;
Calibres (épaisseurs): 29 (.016")
26 (.021")

Aluminium carrelé
Calibre (épaisseur): 25 (.0175")

WAKEFIELD BRIDGE[MC]

MONTECIANO[MC]

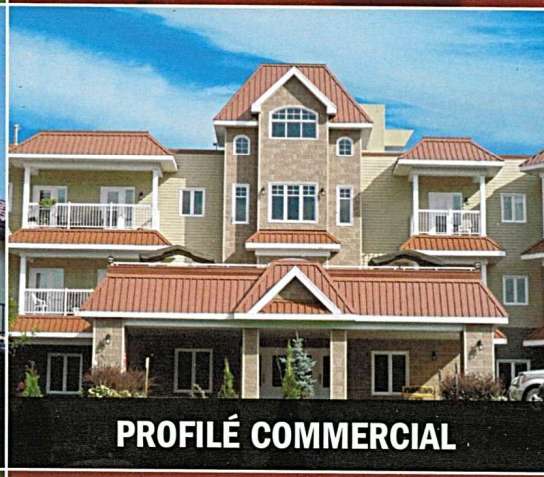

PROFILÉ COMMERCIAL

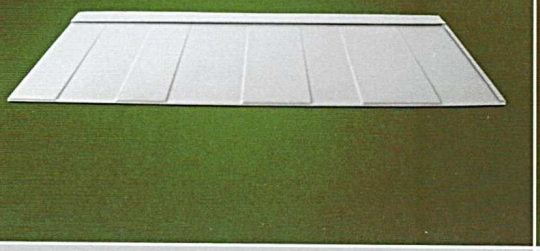

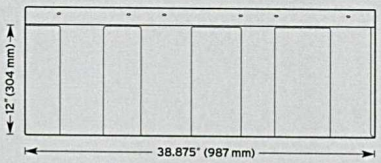

Les bardeaux d'acier **Wakefield Bridge** sont fabriqués à partir d'acier neuf et recyclé. Contrairement aux bardeaux d'asphalte communs, fabriqués à partir d'énergies fossiles, ils ne sont pas sujets aux fluctuations mondiales des prix du pétrole. De même, alors que les bardeaux d'asphalte usés viennent engorger nos sites d'enfouissement, les bardeaux d'acier sont entièrement recyclables. Nos bardeaux d'acier sont également protégés par notre peinture au polyfluorure de vinylidène (PVDF) éprouvée à base de résine Kynar 500® et la technologie de pointe «Cool Roof®» réfléchissante assurant une protection exceptionnelle contre la radiation solaire et la réduction des coûts de climatisation en été.

Caractéristiques du produit

Acier galvalume pré-peint
ASTM-A792 SS Grade 33, AZ165;
Polyfluorure de vinylidène (PVDF) avec 70 % Kynar;
Calibre (épaisseur): 29 (.017")

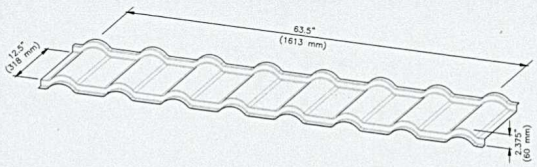

Avec leur aspect européen, le charme et l'apparence d'une villa méditerranéenne, les nouvelles tuiles d'acier **Monteciano**[MC] imitent les tuiles en terre cuite ou en argile avec leurs teintes riches et chaudes. Leur forme de voûte en berceau moulée en une seule opération leur confère une force accrue. Elles sont plus légères de 60 % et d'au moins 95 % que les bardeaux d'asphalte et les tuiles authentiques de terre cuite, d'ardoise et de ciment. Assez rigides pour soutenir le poids d'une personne, elles sont plus résistantes que les bardeaux d'asphalte, les bardeaux de cèdre et les panneaux d'aluminium. Fabriquées d'acier neuf et recyclé en panneaux de 63,5 po. de largeur par 12,5 po. de longueur, les tuiles **Monteciano**[MC] sont entièrement recyclables. Elles sont protégées par notre peinture PVDF éprouvée à base de résine Kynar 500® d'une durabilité exceptionnelle et notre technologie Cool Roof® réfléchissante contre la radiation solaire, ce qui réduit les coûts de climatisation. Disponibles en plusieurs couleurs chaudes, elles jouissent d'une garantie limitée de 50 ans.

Caractéristiques du produit

Acier galvalume pré-peint
ASTM-A792 SS Grade 33, AZ165;
Polyfluorure de vinylidène (PVDF) avec 70 % Kynar;
Calibre (épaisseur): 29 (.017")



Le nom dit tout! Ce profilé est particulièrement conçu pour les établissements commerciaux. Il est très polyvalent et ranimera l'apparence de votre devanture de magasin, embellira votre marquise et vos murs latéraux ou de façade. Lorqu'il est installé sur un toit, le profilé **Commercial** ressemble à l'ancien style de toiture en tôle et baguettes de bois sans qu'on ait l'inconvénient d'avoir à fixer des attaches et des couvercles de métal. Fort et rigide, avec ses quatre côtes de 1 ⅛ po. de hauteur, le profilé **Commercial** ajoutera de la valeur à votre établissement.

Caractéristiques du produit

Acier galvanisé
ASTM-A653 SS Grade 33, Z275 (G-90);
Calibres (épaisseurs): 28 (.018")
26 (.021")
24 (.026")

Acier galvalume Plus
ASTM-A792 SS Grade 33, AZ165;
Calibres (épaisseurs): 28 (.018")
26 (.021")

Acier galvanisé pré-peint
ASTM-A653 SS Grade 33, Z275 (G-90);
Perspectra / Weather X: voir carte de couleurs;
Calibres (épaisseurs): 28 (.018")
26 (.021")
24 (.026")

REVÊTEMENTS INDUSTRIELS

CORRUGUÉ 7/8”

PANNEAU UTILITÉ

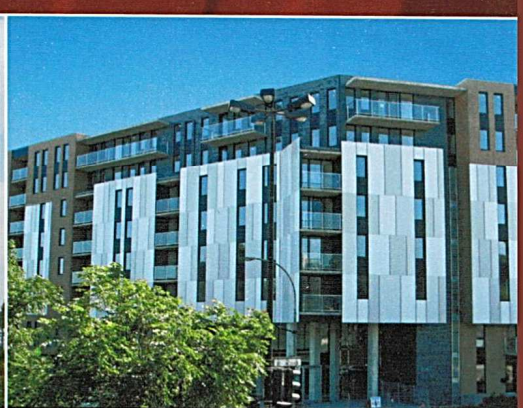

ACCENT URBAIN^MC

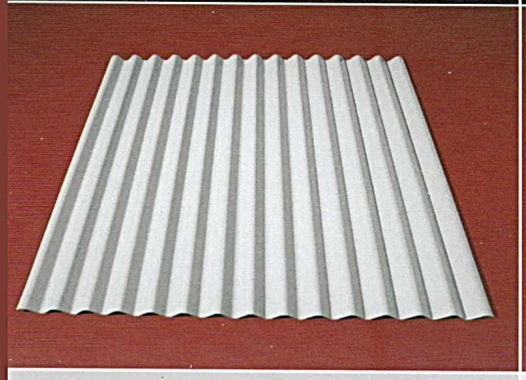

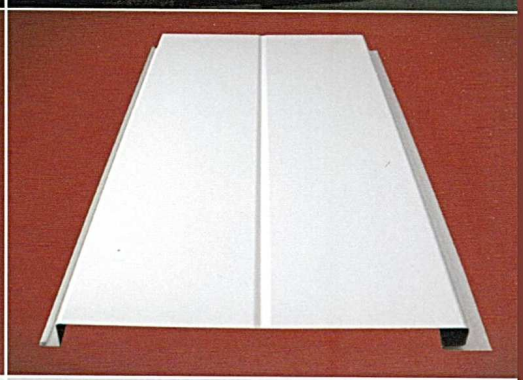

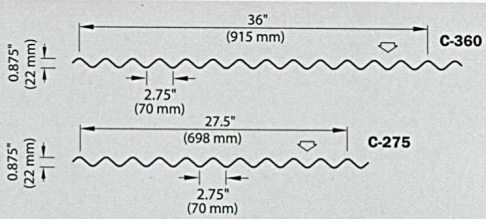

À la verticale ou à l'horizontale, le profilé **Corrugué 7/8”** a connu un regain de vie au cours des dernières années, en s'adaptant bien aux nouvelles formes architecturales. Il donne une nouvelle allure aux bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels. Ce produit peut être utilisé comme revêtement de toiture ou comme lambris. Il est formé en panneaux couvrant 36 po. ou 27½ po. de largeur et coupés sur mesure en longueurs atteignant jusqu'à 40 pieds.

Caractéristiques du produit

Acier galvanisé
ASTM-A653 SS Grade 33, Z275 (G-90);
Calibres (épaisseurs): 30 (.015”), 28 (.018”), 26 (.021”), 24 (.026”), 22 (.032”), 20 (.038”) et 18 (.049”)

Acier galvalume Plus
ASTM-A792 SS Grade 33, AZ165, AZ180;
Calibres (épaisseurs): 30 (.015”), 28 (.018”), 26 (.021”), 24 (.026”) et 22 (.032”)

Acier galvanisé pré-peint
ASTM-A653 SS Grade 33, Z275 (G-90);
Perspectra / Weather X: voir carte de couleurs;
Calibres (épaisseurs): 30 (.015”), 28 (.018”), 26 (.021”), 24 (.026”) et 22 (.032”)

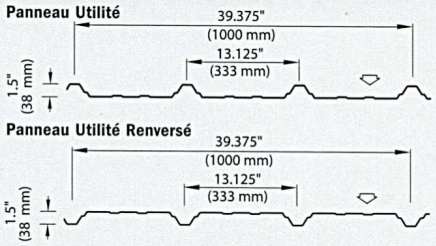

Le panneau **Utilité** d'Idéal Revêtement est très polyvalent, pouvant être utilisé pour toitures ou comme lambris sur structures d'acier ou de bois, pour des bâtiments commerciaux ou industriels. Comme panneau de toiture, le panneau **Utilité** offre une économie maximale, ne sacrifiant que légèrement sa capacité de charge et peut s'installer sur des fourrures fixées aux 48 pouces dans presque toutes les régions de l'Est du Canada et du Nord-Est des États-Unis. Comme lambris seulement, on peut l'utiliser en version renversée sous l'appellation **Utilité renversé**.

Caractéristiques du produit

Acier galvanisé
ASTM-A653 SS Grade 33, Z275 (G-90);
Calibres (épaisseurs): 26 (.021”), 24 (.026”) et 22 (.032”)

Acier galvalume Plus
ASTM-A792 SS Grade 33, AZ180;
Calibres (épaisseurs): 26 (.021”), 24 (.026”) et 22 (.032”)

Acier galvanisé pré-peint
ASTM-A653 SS Grade 33, Z275 (G-90);
Perspectra / Weather X: voir carte de couleurs;
Calibres (épaisseurs): 26 (.021”), 24 (.026”) et 22 (.032”)

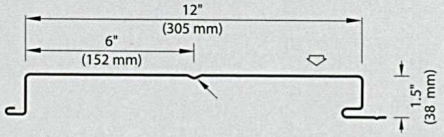

Mis au point comme lambris destiné à une installation verticale ou horizontale, il peut aussi être utilisé comme façade ou soffite grâce à ses attaches dissimulées. Une fois installé, ce panneau confère à votre bâtiment une apparence avant-gardiste et un fini lisse et propre. Souvent utilisé en combinaison avec d'autres profilés d'Idéal Revêtement ou avec d'autres matériaux de revêtement de bâtiments commerciaux, le profilé **Accent Urbain^MC** couvre une pleine largeur de 12 pouces. Il est facile à moulurer et il est recommandé avec une rainure de renforcement centrale inversée qui réduit la possibilité de gondolage.

Caractéristiques du produit

Acier galvanisé pré-peint
ASTM-A653 SS Grade 33, Z275 (G-90);
Perspectra / Weather X: voir carte de couleurs;
(Panneau architectural);
Calibre (épaisseur): 22 (.032”)

Acier galvalume Plus
ASTM-A792 SS Grade 33, AZ180;
(Panneau architectural);
Calibre (épaisseur): 22 (.032”)

REVÊTEMENTS INDUSTRIELS

PROFILÉ UNIVERSEL

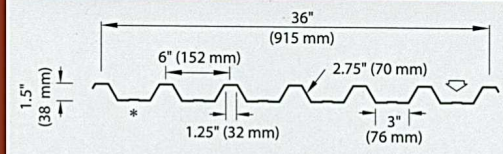

Si vous êtes à la recherche d'un revêtement robuste... ne cherchez plus! Le profilé **Universel** est ce qu'il vous faut. En effet, ses sept côtes de 1½ po. de hauteur lui confèrent une capacité de charge supérieure, ce qui en fait le revêtement de toit ou de mur idéal pour les nouvelles constructions ou projets de rénovation. Avec le profilé **Universel**, vos bâtiments commerciaux et industriels feront l'envie du voisinage, tout en étant protégés des intempéries pendant plusieurs années.

* *Sur demande, les rainures de renforcement peuvent être enlevées.*

Caractéristiques du produit

Acier galvanisé
ASTM-A653 SS Grade 33, Z275 (G-90);
**Calibres (épaisseurs): 26 (.021")
24 (.026")
22 (.032")
20 (.038")**

Acier galvalume Plus
ASTM-A792 SS Grade 33, AZ180;
**Calibres (épaisseurs): 26 (.021")
24 (.026")**

Acier galvanisé pré-peint
ASTM-A653 SS Grade 33, Z275 (G-90);
Perspectra / Weather X: voir carte de couleurs;
**Calibres (épaisseurs): 26 (.021")
24 (.026")
22 (.032")**

LAMBRIS MÉTRO-INDUSTRIEL

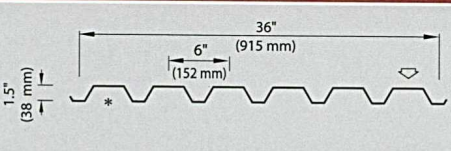

Enfin! Voici la solution à votre défi architectural d'ordre commercial, industriel ou institutionnel. Sur les nouvelles constructions, le lambris **Métro-Industriel** conférera à vos murs une élégance contemporaine. Pour les bâtiments plus âgés ou pour les projets de rénovation, le profilé **Métro-Industriel** transformera vos bâtiments d'hier en structures d'aujourd'hui.

Ce panneau a été conçu pour que les vis qui sont fixées entre les côtes de 1½ po. de hauteur soient à peine visibles.

* *Sur demande, on peut ajouter des rainures de renforcement.*

Caractéristiques du produit

Acier galvanisé
ASTM-A653 SS Grade 33, Z275 (G-90);
Calibres (épaisseurs): 26 (.021"), 24 (.026"), 22 (.032") et 20 (.038")

Acier galvalume Plus
ASTM-A792 SS Grade 33, AZ180;
Calibres (épaisseurs): 26 (.021"), 24 (.026") et 22 (.032")

Acier galvanisé pré-peint
ASTM-A653 SS Grade 33, Z275 (G-90);
Perspectra / Weather X: voir carte de couleurs;
Calibres (épaisseurs): 26 (.021"), 24 (.026") et 22 (.032")

PROFILÉ VÉE-RIB

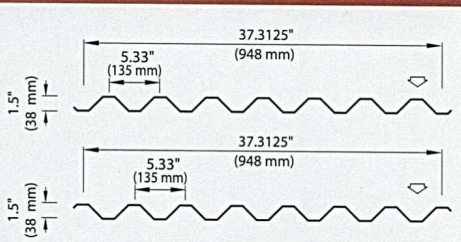

Une forme symétrique et des côtes robustes de 1½ po. de hauteur font en sorte que le profilé **Vée-Rib** est un choix idéal de revêtement mural ou de toiture pour les usages commerciaux et industriels.

Lorsque vous placez votre commande de profilé **Vée-Rib**, veuillez indiquer s'il s'agit de feuilles pour toiture en ajoutant le suffixe «R» pour l'identifier sous l'appellation **Vée-Rib R**.

Caractéristiques du produit

Acier galvanisé
ASTM-A653 SS Grade 33, Z275 (G-90);
Calibres (épaisseurs): 26 (.021"), 24 (.026"), 22 (.032") et 20 (.038")

Acier galvalume Plus
ASTM-A792 SS Grade 33, AZ180;
Calibres (épaisseurs): 26 (.021"), 24 (.026") et 22 (.032")

Acier galvanisé pré-peint
ASTM-A653 SS Grade 33, Z275 (G-90);
Perspectra / Weather X: voir carte de couleurs;
Calibres (épaisseurs): 26 (.021"), 24 (.026") et 22 (.032")