


Profil de bande à clous NS

Dimensions et caractéristiques techniques

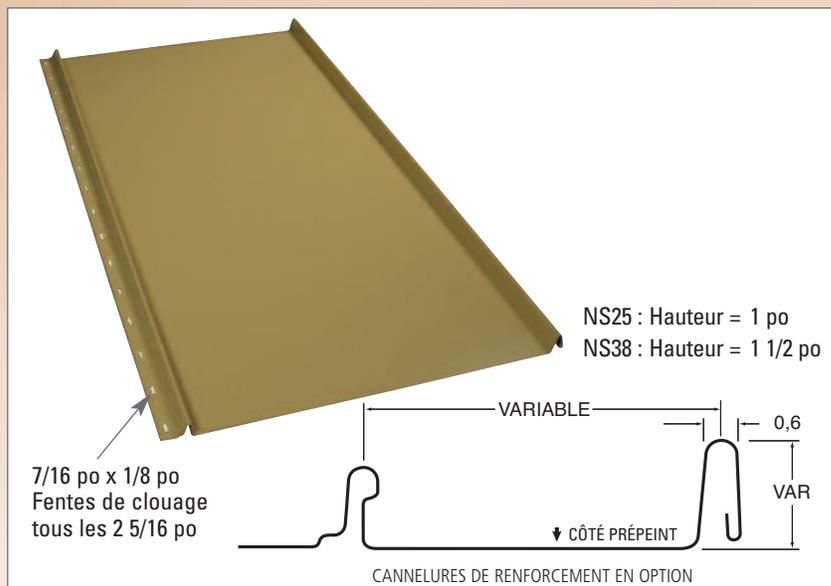

CARACTÉRISTIQUES :

- Aucune fixation visible
- Installation facile
- Gamme complète de couleurs en stock
- Largeurs diverses
- Cannelures de renforcement en option
- Bande de clouage continue
- Pas de sertisseuse

BOMBEMENT :

- **Le bombement est un phénomène naturel propre à toutes les feuilles d'acier. Il ne constitue pas une raison suffisante pour refuser ces produits.**

INSTALLATION :

- Revêtement simple
- Application toujours recommandée sur **un matériau de base solide**
- Application recommandée sur une membrane imperméable
- Agrafes tous les 2 pi au maximum
- Conception agrafage sur place


LARGEURS STANDARD DES PANNEAUX

| | NS25 | NS38 |
|---------------|----------|----------|
| cal. 26/24 ga | 19.56 po | 18.56 po |

DÉTAIL DU RECOUVREMENT LATÉRAL :



Profil de bande à clous NS

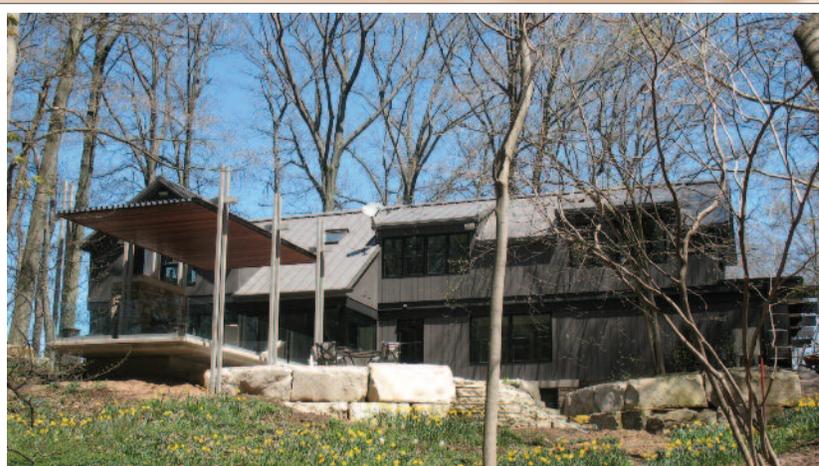


NS38 Charbon



NS38 Rouge vif

Principe de chevauchement

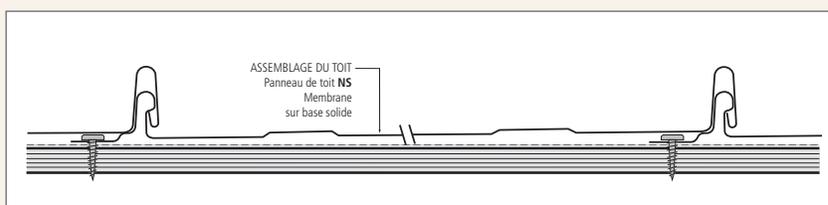

Caractéristiques techniques des panneaux

| | Pente min./max. | Épaisseur de matériau min./max. | Longueur* de feuille min./max. | Largeur de panneau min./max. |
|--------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| NS25 : | 3/12 à 12/12 | 0.018 à 0.024 po | 2 pi 6 po à 45 pi | 10 à 28 po |
| NS38 : | 1.5/12 à 12/12 | 0.018 à 0.024 po | 2 pi 6 po à 45 pi | 10 à 28 po |

*REMARQUE : Feuilles plus longues disponibles sur demande.
Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

