


Profil à blocage à pression SL

Dimensions et caractéristiques techniques

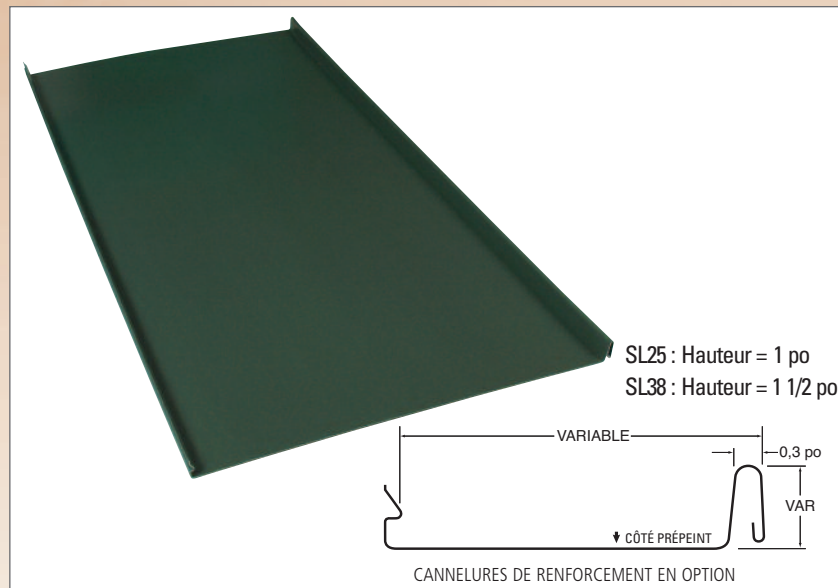

CARACTÉRISTIQUES :

- Aucune fixation visible
- Installation facile
- Gamme complète de couleurs en inventaire
- Largeurs variables
- Cannelures de renforcement optionnelles
- Agrafes cachées pour une installation facile
- Pas de sertisseuse

GONDOLAGE :

- **Le gondolage est un phénomène naturel propre à toutes les feuilles d'acier. Il ne constitue pas une raison suffisante pour refuser ces produits.**

INSTALLATION :

- Revêtement simple
- Application toujours recommandée sur **un matériau de base solide**
- Application recommandée sur une membrane imperméable
- Agrafez à 2 po c/c maximum – 2 attaches par fixation
- Conception agrafage sur place
- En raison de la difficulté potentielle à engager le joint de chevauchement latéral, le matériel en calibre 22 n'est pas recommandé pour les applications ayant une pente supérieure à 4 / 12

LARGEURS STANDARD DES PANNEAUX :

	SL25	SL38
cal. 24/22 (0.024 - 0.030 po)	20.8 po	19.3 po


DÉTAIL DES AGRAFES DE FIXATION :



Profil à blocage à pression SL



Détails du chevauchement de la feuille avec agrafe de fixation

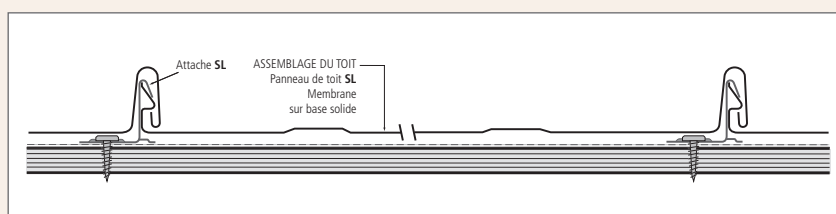

Caractéristiques techniques des panneaux

Pente min./max.	Épaisseur de matériau min./max.	Longueur* de feuille min./max.	Largeur de panneau min./max.
SL25 : 3/12 à 12/12	0.024 - 0.030 po	2 pi 6 po à 45 pi	10 à 28 po
SL38 : 1.5/12 à 12/12	0.024 - 0.030 po	2 pi 6 po à 45 pi	10 à 28 po

***REMARQUE :**

Feuilles plus longues disponibles sur demande.
Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

